

NEO CUT N5 PU


AdvanSafety®



CA 46044



LUVA DE MALHA RESISTENTE AO CORTE COM REVESTIMENTO EM PU

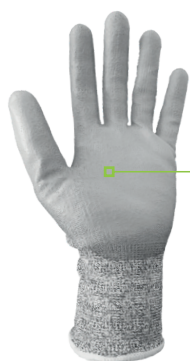

FORMATO ANATÔMICO que oferece conforto e minimiza a fadiga das mãos.



REVESTIMENTO EM PU, que proporciona aderência em atividades secas e molhadas.



ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, que proporciona melhor flexibilização e destreza.



MALHA COM ALTA PROTEÇÃO ao risco de corte.



ALTA RESISTÊNCIA AO CORTE, testada no TDM com resultado C.



ANTIBACTERIANA

INDICAÇÕES DE USO



INDÚSTRIA AUTOMOTIVA



METALÚRGICA



LINHA BRANCA



INDÚSTRIAS DE VIDRO E BEBIDA



CONSTRUÇÃO CIVIL



TRANSPORTE E LOGÍSTICA



MRO
MANUTENÇÃO / REPARO / OPERAÇÃO



NEO CUT N5 PU AdvanSafety®



DESCRIÇÃO GERAL

Luva de segurança confeccionada em polietileno de alta performance (HPPE), fibra de vidro, náilon, poliéster e spandex com revestimento na palma em poliuretano (PU).

CARACTERÍSTICAS

- Formato anatômico que oferece maior conforto e minimiza a fadiga das mãos;
- Malha com alta proteção ao risco de corte;
- Revestimento em poliuretano (PU) aumentando a aderência para manuseio de peças secas e molhadas;
- Poliuretano (PU) com solvente livre de DMF;
- Alta sensibilidade tátil proporcionando uma melhor flexibilidade e destreza;
- Antibacteriana.



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Lavar com água e sabão neutro;
- Não utilizar alvejantes;
- Secar à sombra;
- Não ultrapassar 40° de temperatura;
- Repetir a operação se necessário;




NOTA: A luva de malha Neo Cut N5 PU resiste no mínimo 8 lavagens sem soltar os fios, desde que higienizada conforme as instruções.

Produto com durabilidade indeterminada, existem vários fatores que influenciam em sua vida útil, tais como: frequência de uso, tipo de trabalho executado, materiais manipulados, cuidados no uso, entre outros ou conforme a validade do produto.

ESPECIFICAÇÕES

CA	46044
Material	HPPE, Fibra de Vidro, Náilon e Spandex
Comprimento	23cm - 26cm
Punho	Overlock
Cores	Cinza
Acabamento exterior	Revestimento em PU na palma
Tamanho	7P / 8M / 9G / 10GG
Nível de Resistência	EN 388 - 3X42C
Embalagem	1 par / 12 unidades por pacote 6 pacotes (72 pares) cx master
Códigos	234CPU0607 P / 234CPU0608 M 234CPU0609 G / 234CPU0610 GG

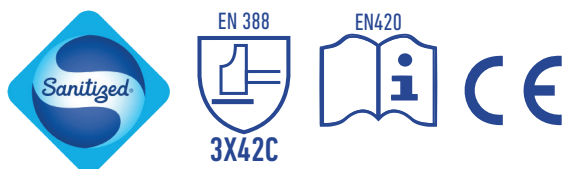

lalan.com.br

41 3534.7775

sac@lalan.com.br



lalandobrasil

LALAN DO BRASIL

Avenida Rocha Pombo, 2561, Módulo 4A - Águas Belas
83005.280 - São José dos Pinhais/PR



CONHEÇA NOSSAS LUVAS